


1. La nuova Piastra polivalente si posiziona nell'area verde recintata adiacente alle tribune per il pubblico coperte. Questa sarà dotata di uno strato di finitura al quarzo per resistere agli agenti atmosferici, una recinzione perimetrale e un nuovo impianto di illuminazione a led.

2. La pista di tiro con l'arco si trova nella porzione sud dell'impianto sportivo, tra il campo di calcio a 11 e la recinzione perimetrale meridionale. Questa sarà composta da dei paglioni su cui porre il bersaglio e una pista a prato verde delimitata sui lati da un telo batti frecce il quale verrà appeso su dei pali verticali posizionati a passo costante lungo il perimetro.

3. La pista di nordic walking corre lungo tutto il perimetro dell'impianto sportivo ed occupa una superficie di circa 1.790 mq. La pavimentazione sarà composta da diversi strati di calcestre con differente pezzatura: tale materiale permetterà di ottenere una superficie molto permeabile, a basso impatto ambientale e che richiede poca manutenzione.

4. Gran parte delle recinzioni divisorie interne sono in uno stato di degrado dovuto agli agenti atmosferici e all'obsolescenza delle attrezzature. Per questo si prevede la rimozione delle suddette recinzione e il posizionamento di nuovi pali con relativa rete e saette oblique per renderla più resistente e stabile.

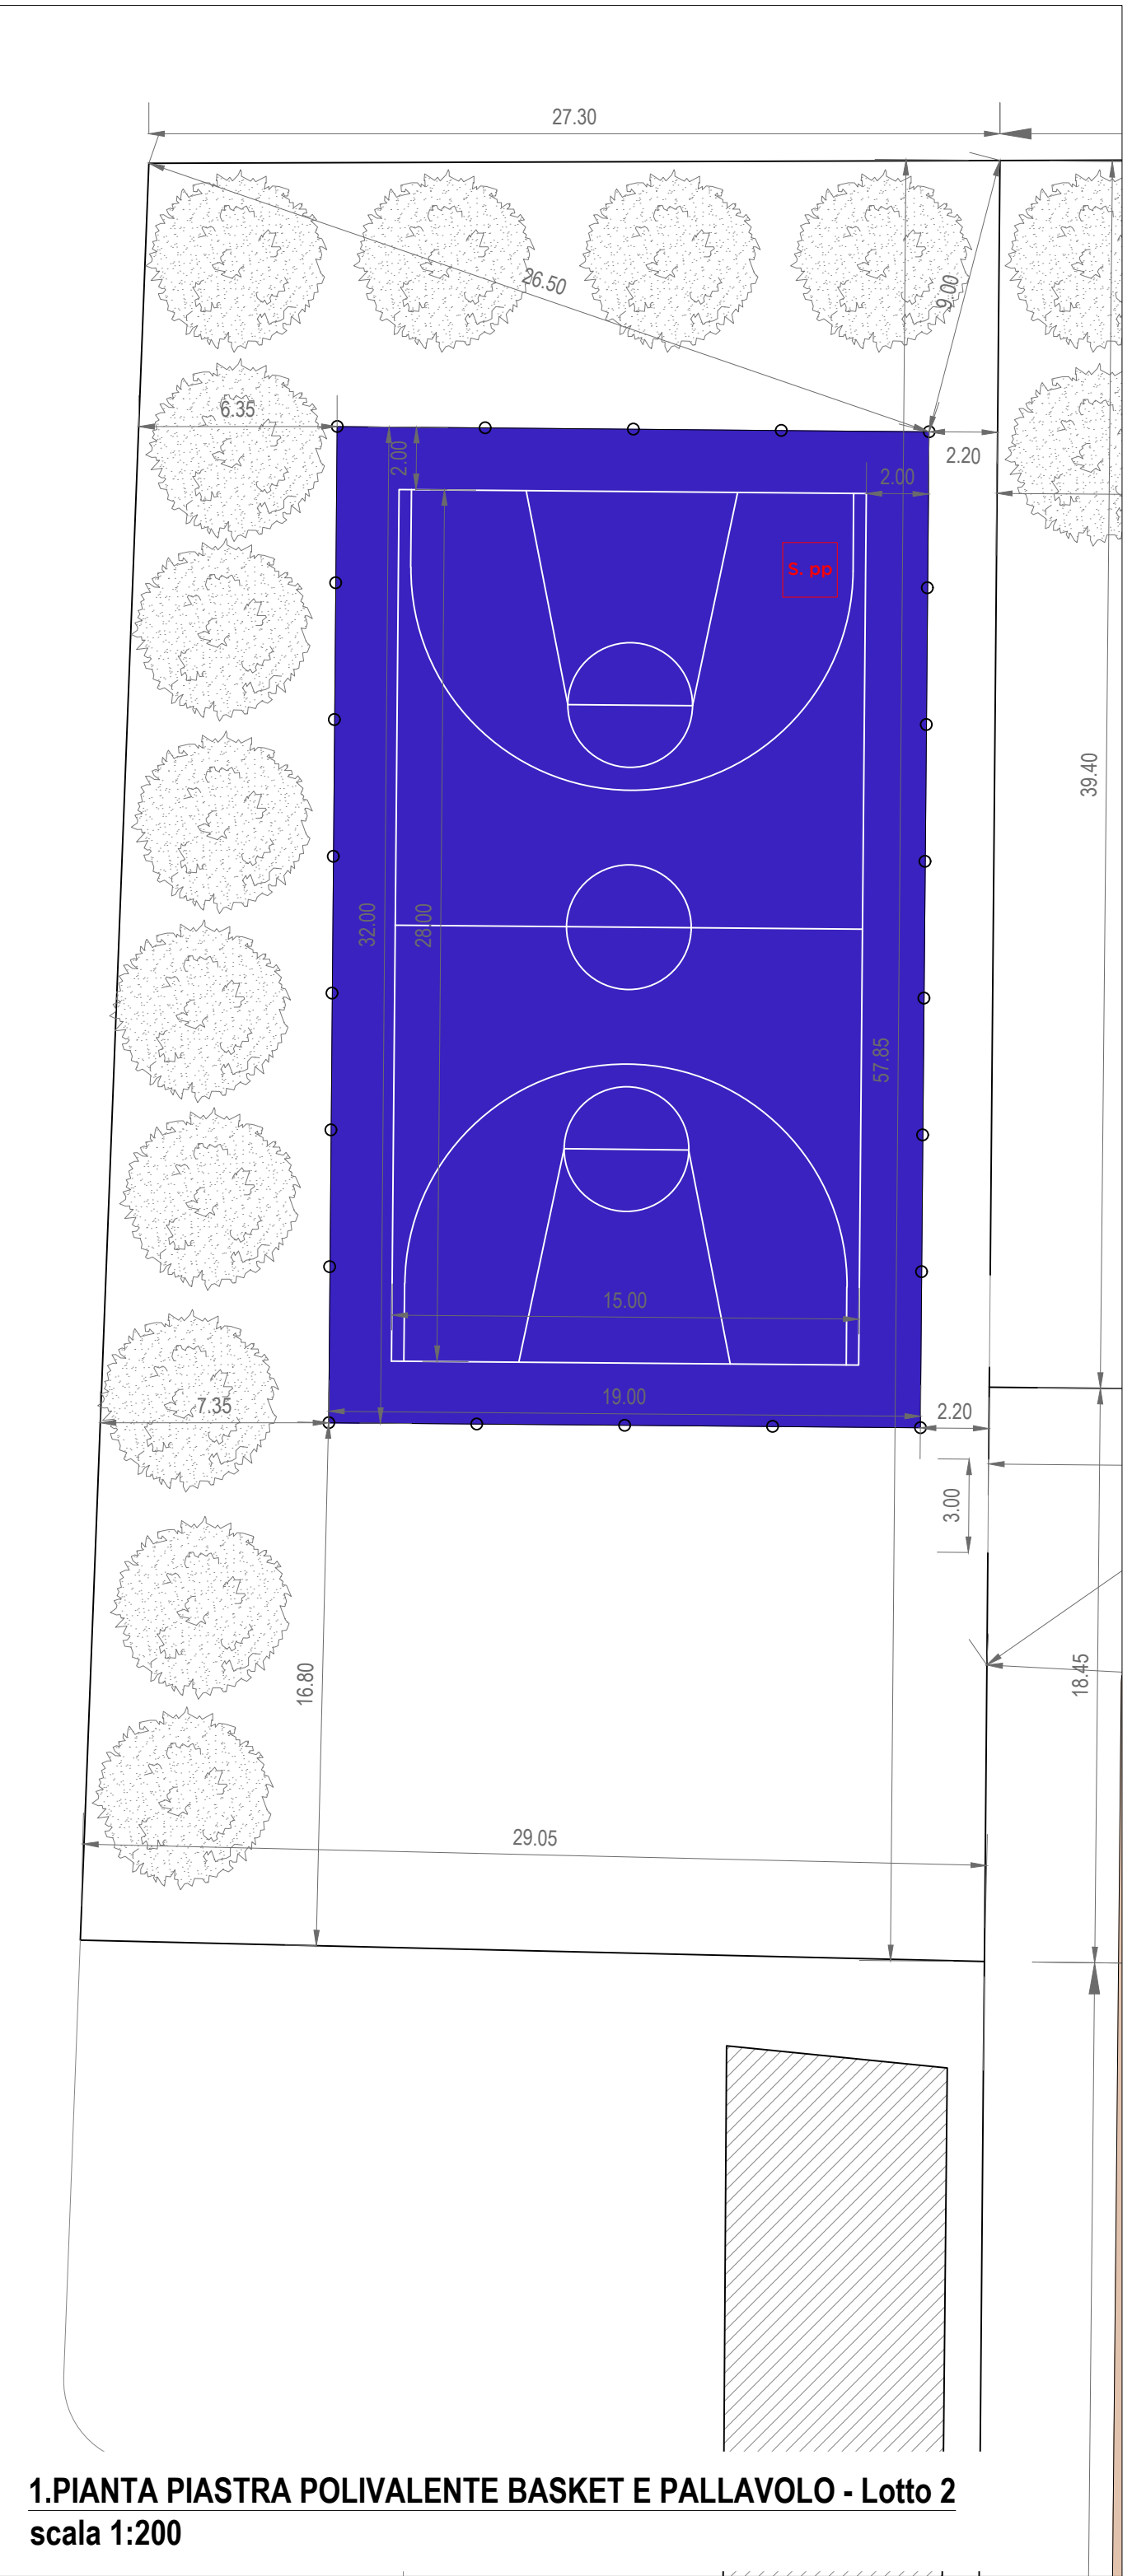

 WeProject s.r.l. Management for urban development Via Rieti, 4 25125 Brescia tel +39 030 8374509 mobile +39 3666274380 i.bresciani@weproject.it www.weproject.it P. IVA 07077100969	 COMUNE DI MOGLIA Provincia di Mantova						
	<small>COMMITTENTE</small> COMUNE DI MOGLIA (MN) Piazza Giacomo Matteotti, 2, 46024, Moglia (MN)						
	<small>DESCRIZIONE</small> PROGETTO ESECUTIVO: Rigenerazione, ristrutturazione e ampliamento dell'impianto comunale in via Nuvolari						
	<table><tr><td><small>DATA</small> Agosto 2023</td><td><small>TAV. N.</small> A.04.d</td><td><small>CONTENUTO TAVOLA</small> Stato di progetto: Focus piastra polivalente, nordic walking, tiro con l'arco e nuove recinzioni</td></tr><tr><td><small>SCALA</small> 1:500 - 1:200 - 1:10</td><td colspan="2"></td></tr></table>	<small>DATA</small> Agosto 2023	<small>TAV. N.</small> A.04.d	<small>CONTENUTO TAVOLA</small> Stato di progetto: Focus piastra polivalente, nordic walking, tiro con l'arco e nuove recinzioni	<small>SCALA</small> 1:500 - 1:200 - 1:10		
	<small>DATA</small> Agosto 2023	<small>TAV. N.</small> A.04.d	<small>CONTENUTO TAVOLA</small> Stato di progetto: Focus piastra polivalente, nordic walking, tiro con l'arco e nuove recinzioni				
<small>SCALA</small> 1:500 - 1:200 - 1:10							
<small>RISERVATO AGLI UFFICI</small> 	<small>IL COMMITTENTE</small> Comune di Moglia (MN) <small>I PROGETTISTI</small> Ing. Ilaria Bresciani <small>TEAM DI PROGETTAZIONE:</small> Ing. Matteo Bertoni Ing. Greta Ferretti Ing. Francesca Rossi <small>Dott. Geol. Marino Motta</small> Geom. Gianluigi Comini						
<small>IL RESPONSABILE TECNICO</small> 							

A NORMA DI LEGGE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI **WE PROJECT s.r.l.**
NESSUNA SUA PARTE POTRA' ESSERE UTILIZZATA, RIPRODOTTA O CEDUTA A TERZI SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE